

標準型永磁電磁盤

STANDARD PERMANENT ELECTROMAGNETIC CHUCK

GLII-N TYPE

磁場強度 900 GAUSS 以上

Magnetic field intensity: Higher than 900 GAUSS

用途：

- 適用於磨床、龍門磨床等輕研磨及輕切削之加工。

特點：

- 吸磁1.5秒，逆磁1.5秒，增加工作效率。
 - 不因瞬間停電而喪失吸力導致工件損壞及傷害工作人員，安全性增加。
 - 因無電力負載，吸磁後立即斷電，可長時間保持吸力，所以省電。不發熱，沒有內部溫升、不易變形所以精度高，也不用常常修整磁盤面，增加磁盤壽命。
 - 面板係由多道防水處理，增加面板強度，及防水性佳。
 - 龍門磨床上可多塊合併使用。
- ※GLII-N系列-針對永磁磁盤加工後不易取下工件的問題，可有效改善。




APPLICATION：

- Suitable for light grinding and light cutting on grinder double housing grinding machines.

FEATURES:

- Saves electricity, magnetizes 1.5 seconds and demagnetizes 1.5 seconds, lasts long-run magnetism for operation.
 - No deformation, high-accuracy performance.
 - Enforce face plate and main body intensity and multi-water-proof.
 - Available for use of multi-chucks on the double housing gringder.
- ※GLII-N TYPE The permanent electromagnetic chuck is aimed at improving the situation that the workpiece is not easy to demagnetize after machining.

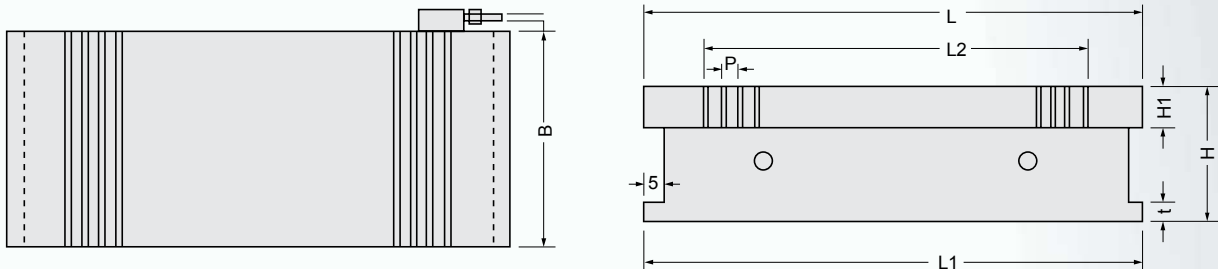

單位：mm

型號 Model	尺寸 Dimension	磁盤面 Face Plate				磁極間距 Pole Pitch	底部 Bottom Plate			電壓 Voltage (DC)	高度 Height (H)	重量 Weight (KG)
		B	L	L2	H1		B	L1	t			
GLII-816N	200X400	200	400	344	25	16(3+13)	200	400	18	160V	88	49
GLII-820N	200X500	200	500	445			200	500	18			61
GLII-1020N	250X500	250	500	445			250	500	18			77
GLII-1224N	300X600	300	600	541			300	600	18			110
GLII-1428N	350X700	350	700	628		21.5(4+17.5)	350	700	18		95	150
GLII-1628N	400X700	400	700	628			400	700	18			172
GLII-1632N	400X800	400	800	739			400	800	18			197
GLII-1640N	400X1000	400	1000	929		25(4+20)	400	1000	18			266
GLII-2040N	500X1000	500	1000	929			500	1000	18		100	333
GLII-2048N	500X1200	500	1200	1134			500	1200	18			420
GLII-2060N	500X1500	500	1500	1420			500	1500	18			525
GLII-2440N	600X1000	600	1000	929			600	1000	18			420
GLII-2448N	600X1200	600	1200	1134			600	1200	18			504
GLII-2460N	600X1500	600	1500	1420			600	1500	18			630
GLII-3260N	800X1500	800	1500	1420			800	1500	18			840

* 型錄上產品規格尺寸僅供參考，以本公司實際產品主為準，變更時恕不另行通知。

The specifications and dimensions of products in the catalogs are for reference only. Subject to be changed without any notice.